



## Caractéristiques techniques

### Lames

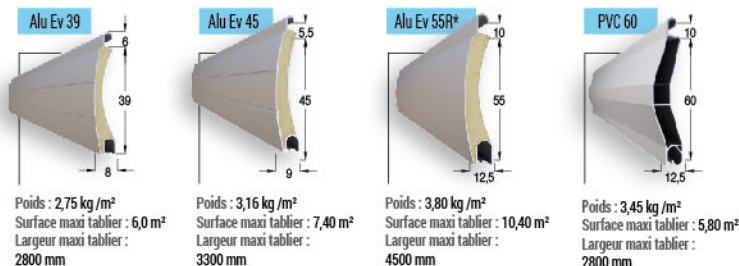

\* Alu Ev 55R pas de manœuvre manuelle


### Coulisses

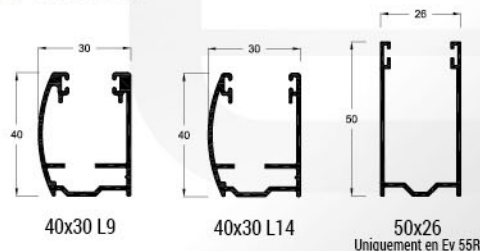

### Section des coffres

Coffres Polystyrène et Polystyrène face brique T28 et T30

COTES	a	b	c	d	f	g
Polystyrène et polystyrène face brique T28	295	298	280	220	35	25
Polystyrène et polystyrène face brique T30	295	318	300	235	40	25




### Limites Manœuvre Tirage Direct - Tringle Oscillante

Type de tablier	Tirage Direct			Tringle Oscillante		
	Hauteur maxi	Largeur maxi	Surface maxi	Hauteur maxi	Largeur maxi	Surface maxi
Alu Ev 39	2650	1600	3,76	2650	2800	6,00
Alu Ev 45	2250	1600	3,60	2250	3300	6,45
PVC 60	2250	1600	3,60	2250	2800	4,27

### Limite dimensionnelle des coffres

Encombrement	Diamètre d'enroulement	Appui de coffre	Largeur maxi sous avis technique			Largeur maxi Avis technique en cours
			Standard	Renforcé	Renforcé + renfort externe court	Renforcé + renfort externe long
T28	215	80	1500	2400	3600	4500
T30	235					

### Limites d'utilisation des lames

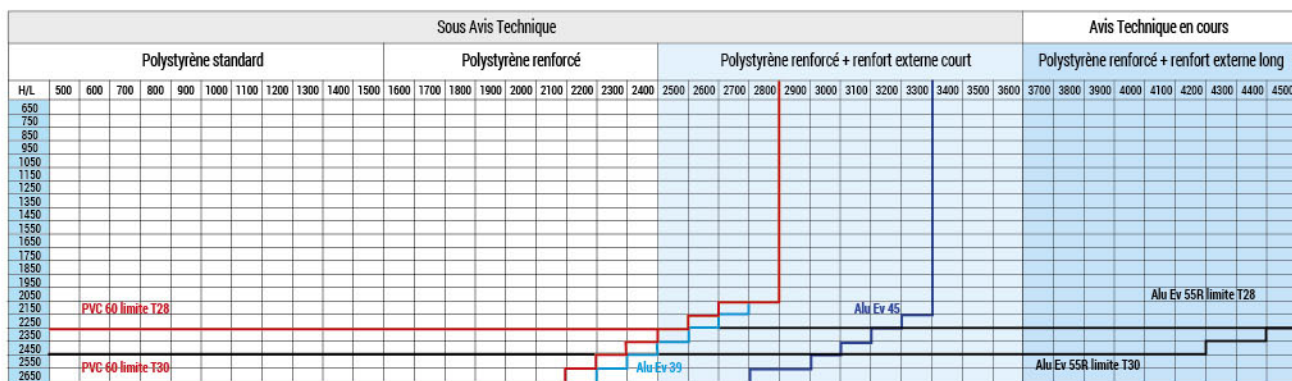

**Attention** dans le cas d'une baie composée de 3 ou 4 vantaux avec 3 rails, nous préconisons un enroulement intérieur afin de limiter tout risques de frottements du tablier sur les montants chicane de la menuiserie

\* Au-delà de 3800, le coffre sera livré seul (Voir page 30 Volet roulant pour intégration)

### Classement au vent des lames

Alu Ev 39 Lame Aluminium Profilé	Largeur Dos de Coulisse (mm)					
	1200	1500	1600	1900	2100	2200 2500
Hauteur sous coffre mm	1400	V6	V5	V4	V4	V3 V2
Hauteur sous coffre mm	2250	V6	V5	V5	V4	V3 V2 V2

Alu Ev 45 Lame Aluminium Profilé	Largeur Dos de Coulisse (mm)			
	1200	1700	2000	3000 3300
Hauteur sous coffre mm	2650	V6	V5	V4 V3 V2

Alu Ev 55R Lame Aluminium Profilé	Largeur Dos de Coulisse (mm)	
	3700	4200
Hauteur sous coffre mm	2250	V4 V3

PVC 60 Lame PVC	Largeur Dos de Coulisse (mm)				
	1100	1400	1700	2200	2800
Hauteur sous coffre mm	2550	V6	V5	V4	V3 V2

### Types et limites mini des manœuvres

(Valeur en dos de coulisses)

	Polystyrène
Zuni R	514
Radio IO	504
RS 100 IO	604
Filaire	504
Manœuvre de secours filaire	733
Manœuvre de secours radio ZUNI R	733
TO	400
Tirage direct 1*	750
Tirage direct 2*	750

\* Tirage direct 1 : serrure sur lame finale  
Tirage direct 2 : serrure à +/- 1 m du sol

### Patte de maintien de sous-face (en option)

Quantité	Largeur tableau		
	2500 > 3300	3301 > 4000	4001 > 4500
	1	2	3